


### 5.3 COLLEGAMENTO DELLA BATTERIA

**⚠ Importante!!!** Tassativamente prima di aver effettuato il collegamento di una batteria, controllare ancora una volta con attenzione tutti i parametri. Una scorretta installazione può causare danneggiamenti, esplosioni e incendi della batteria. Per evitare cortocircuiti del connettore a banana, collegare sempre per prima il cavo di ricarica all'apparecchio, poi alla batteria. Per scollegare, seguire l'ordine inverso. Prestare sempre la massima attenzione alla polarità!


Collegamento dell'equalizzatore

Il cavo del sensore di voltaggio della batteria deve essere collegato al caricabatterie mediante il cavo nero, nella posizione indicata dalla freccia, che indica anche il polo (negativo). Prestare sempre la massima attenzione alla polarità!

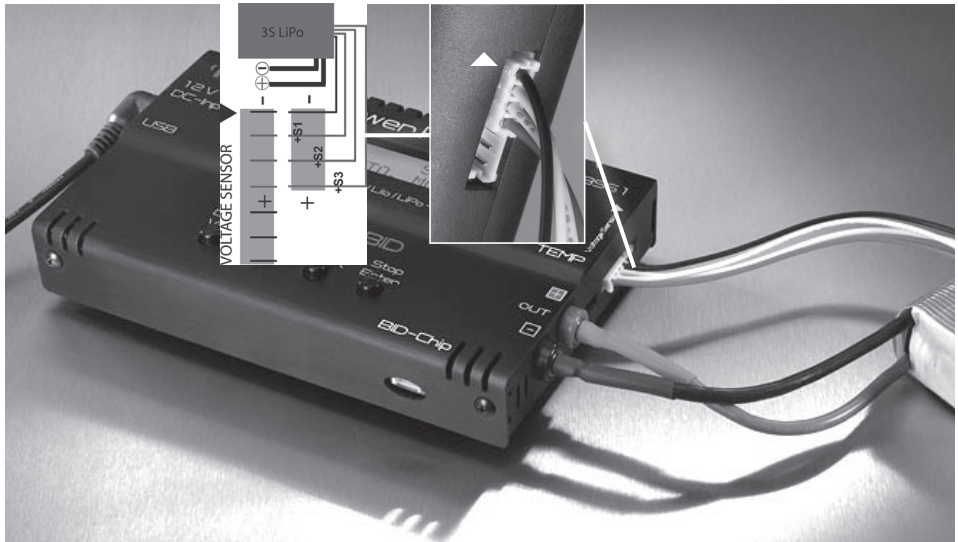


Questo esempio vuole spiegare il collegamento del cavo del sensore di voltaggio all'equalizzatore ed è a solo scopo dimostrativo.


Accessori:



Adattatore EQ  
 robbe-PQ No. 8213



Adattatore EQ  
 robbe-JSTXH No.8214



Adattatore EQ  
 robbe-TP/FP No.8215